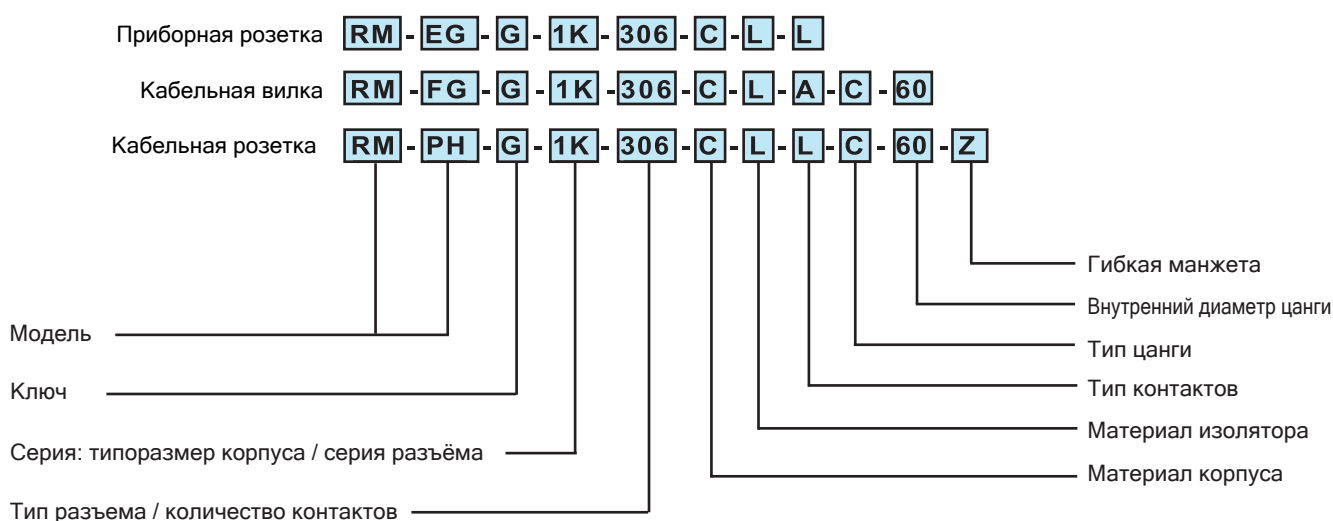


Модели с металлическими корпусами



Расшифровка кодировки разъёмов



Примеры:

Вилка кабельная:

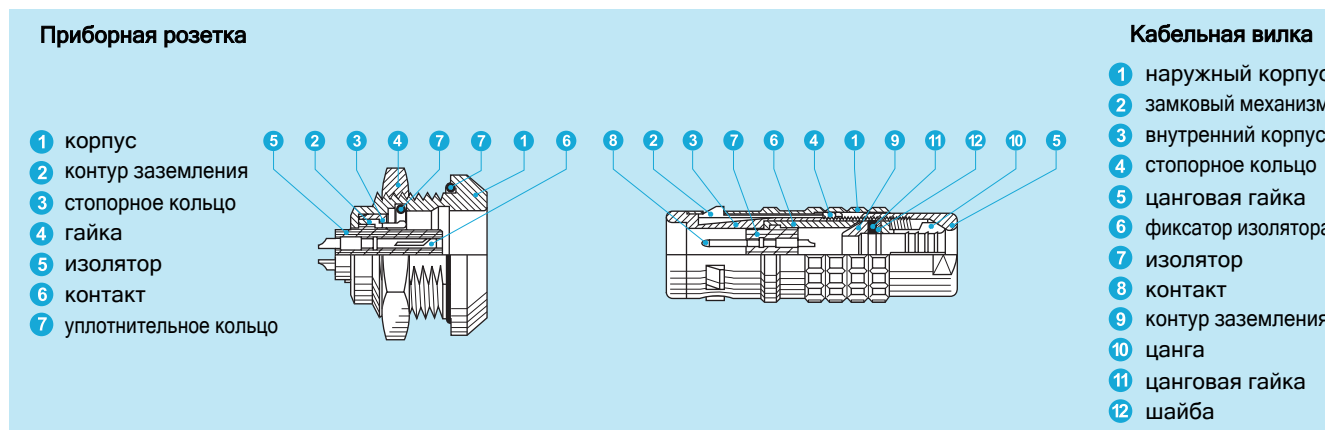
RM-FGG-1K-306-CLAC60 = Вилка кабельная, ключ (G), серия 1K, многоконтактная с 6 контактами, наружный корпус - хромированная латунь, изолятор PPS, монтаж контактов пайкой, цанга типа C под диаметр кабеля (5,6-6,0) мм. **Розетка кабельная:**

RM-PHG-1K-306-CLLC60Z = Розетка кабельная, ключ (G), серия 1K, многоконтактная с 6 контактами, корпус - хромированная латунь, изолятор PPS, монтаж контактов пайкой, цанга типа C под кабель (5,6-6,0) мм, цанговая гайка с гибкой манжетой.

Приборная розетка:


RM-EGG-1K-306-CLL = Розетка приборная, крепёжная гайка, ключ (G), серия 1K, многоконтактная с 6 контактами, корпус хромированная латунь, удлинённый изолятор PPS, монтаж контактов пайкой.

Внутреннее устройство соединителей



Технические характеристики

Параметр	Значение	Стандарт	Параметр	Значение	Стандарт
Долговечность	> 5000 циклов	IEC 60512-5 test 9a	Эффективность экранирования	на 10 МГц	> 95 дБ IEC 60169-1-3
Влажность	до 95% при 60 °C			на 1 ГГц	> 80 дБ IEC 60169-1-3
Температура	-55 °C..+200 °C		Степень защиты (когда соединён)	IP68/66	IEC 60529
Виброустойчивость	10..2000 Гц 15 g	IEC 60512-4 test 6d	Климатическая категория	50/175/21	IEC 60068-1
Удароустойчивость	100 g, 6 мс	IEC 60512-4 test 6c			
Коррозионноустойчивость	> 72 ч	IEC 60512-6 test 11f			

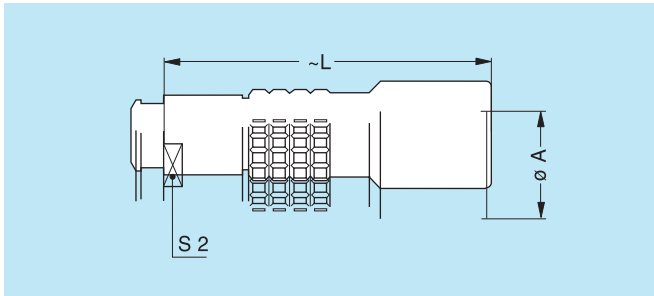

PHG

Кабельная розетка, ключи (G, A..F, L или R), кабельная цанга, цанговая гайка под гибкую манжету

Обозначение		Размеры, мм		
Модель	Серия	A	L	S2
PHG	0K	13	34	7
PHG	1K	15	45	9
PHG	2K	19	54	12

Материалы (Серии В, К и S)


Код	Корпус, обжимная гайка		Замковая часть, заземление		Прочие металлические части		Примечания	Заказ
	Материал	Покрытие	Материал	Покрытие	Материал	Покрытие		
С	латунь	хром	латунь/бронза	никель ¹⁾	латунь	никель		●
N	латунь	никель	латунь/бронза	никель ¹⁾	латунь	никель		○
К	латунь	чёрный хром	латунь/бронза	никель ¹⁾	латунь	никель		●

Примечание: 1) в серии К замковая часть хромированная

- Стандартные позиции склада
- Заказные позиции

Согласующие ключи


Корпуса разъемов имеют многошпоночную поляризацию, защищающую от ошибочного соединения ответных частей. Маркировка моделей соединителей содержит три буквы. ПОСЛЕДНЯЯ буква указывает расположение ключей и тип контактов.

Розетка (вид спереди)	Код	Кол-во ключей	Углы	Серия			Код	Кол-во ключей	Углы	Серия		Тип контактов		Примечание
				00	0B	1B				2B	3B	Вилка	Розетка	
	G	1	α	0°	0°	0°	G	1	α	0°	0°	штыревые	гнездовые	•
	A	2		30°	30°	30°	A	2		30°	30°	штыревые	гнездовые	•
	B	2		60°	60°	60°	B	2		45°	45°	штыревые	гнездовые	•
	C	2	β	—	90°	90°	C	2	γ	60°	60°	штыревые	гнездовые	•
	D	2		—	135°	135°	D	2		95°	95°	штыревые	гнездовые	◦
	E	2		—	145°	145°	E	2		120°	120°	штыревые	гнездовые	◦
	F	2	γ	—	155°	155°	F	2	α	145°	145°	штыревые	гнездовые	◦
	J	2		45°	45°	45°	J	2		37.5°	37.5°	гнездовые	штыревые	•
	K	2		—	70°	70°	K	2		52.5°	52.5°	гнездовые	штыревые	◦
	L	2	—	80°	80°	L	2	γ	70°	70°	гнездовые	штыревые	◦	

Примечание:









- Стандартные позиции склада
- Заказные позиции

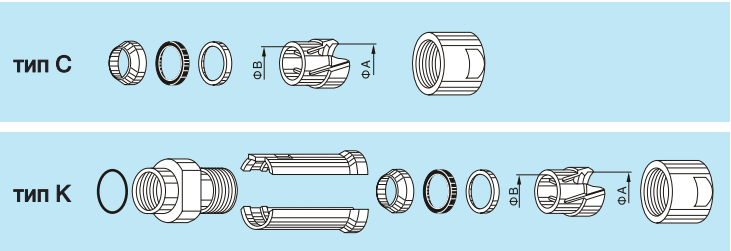Цанги типа С и К для серии К



Обозначение		Цанга		Кабель	
Тип	Код	ΦА	ΦВ	Max	Min
0K	C 30	3.1	—	3.0	2.6
	C 40	4.2	4.2	4.0	3.6
	C 45	5.2	5.2	4.5	4.1
	C 50	5.2	5.2	5.0	4.6
1K	C 45	5.2	—	4.5	4.1
	C 50	5.2	—	5.0	4.6
	C 55	6.2	6.2	5.5	5.1
	C 60	6.2	6.2	6.0	5.6
2K	K 70	7.2	—	7.0	6.6
	C 65	7.2	—	6.5	6.1
	C 70	7.2	—	7.0	6.6
	C 85	9.2	8.6	8.5	8.1
	K 11	11.2	10.6	10.5	10.1

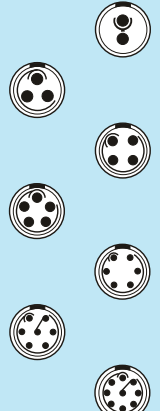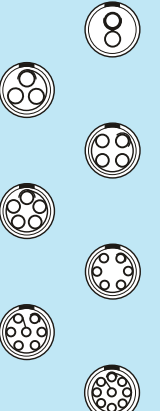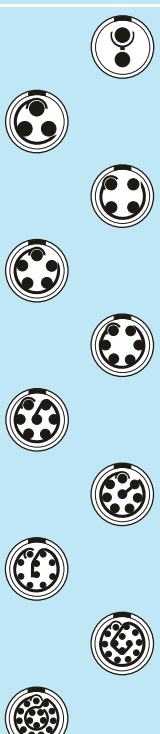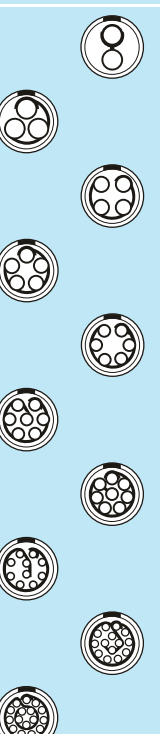Конфигурация контактов


	штыревые контакты монтаж пайкой	гнездовые контакты монтаж пайкой
		
		
00		
0B 0K 0F		
1B 1K 1F		

- Стандартные позиции склада
- Заказные позиции

Обозначение	Количество контактов	ØA, мм	Тип контактов			Параметры		
			Под провода	Прямые в ПП	Угловые в ПП	Тестовое напряжение контакт-контакт, кВ	Тестовое напряжение контакт-корпус, кВ ³⁾	
302	2	0.5	●	●	●	1.00	0.95	5.0
303	3	0.5	●	●	●	0.80	0.95	3.0
304	4	0.5	●	●	●	0.80	0.65	2.0
302	2	0.9	●	●	●	1.30	1.05	10.0 ₁₎
303	3	0.9	●	●	●	1.20	0.90	8.0 ₁₎
304	4	0.7	●	●	●	0.85	0.70	7.0 ₁₎
305	5	0.7	●	●	●	1.00	0.70	6.5 ₁₎
306	6	0.5	●	●	●	0.85	0.65	2.5
307	7	0.5	●	●	●	0.80	0.70	2.5
309	9	0.5	●	●	○	0.60	0.50	2.0
302	2	1.3	●	●	●	1.50	1.35	15.0 ₂₎
303	3	1.3	●	●	●	1.30	1.55	12.0
304	4	0.9	●	●	●	1.35	1.45	10.0 ₁₎
305	5	0.9	●	●	●	1.25	1.15	9.0 ₁₎
306	6	0.7	●	●	●	1.05	1.20	7.0 ₁₎
307	7	0.7	●	●	●	0.95	1.05	7.0 ₁₎
308	8	0.7	●	●	●	0.95	1.15	5.0
310	10	0.5	●	●	●	0.90	1.50	2.5
314	14	0.5	●	●	●	0.80	1.20	2.0
316	16	0.5	●	●	○	0.80	1.25	1.5

- 1) допустимый ток = 6А для розеток с угловыми (90°) контактами в ПП.
2) допустимый ток = 12А для розеток угловыми (90°) контактами в ПП.
3) применимо только к соединителям с штыревыми контактами.

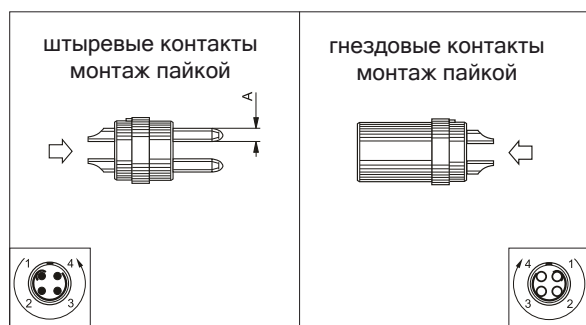Конфигурация контактов




Обозначение	Количество контактов	ØA, мм	Тип контактов			Параметры		
			Под провода	Прямые в ПП	Угловые в ПП	Тестовое напряжение контакт-контакт, кВ	Тестовое напряжение контакт-корпус, кВ ³⁾	Допустимый ток, А
302	2	2.0	●	●	●	2.10	1.75	30.0 ₂₎
303	3	1.6	●	●	●	2.40	1.85	17.0 ₂₎
304	4	1.3	●	●	●	1.85	1.85	15.0 ₂₎
305	5	1.3	●	●	●	1.75	1.60	14.0 ₂₎
306	6	1.3	●	●	●	1.35	1.45	12.0
307	7	1.3	●	●	●	1.75	1.60	11.0
308	8	0.9	●	●	●	1.50	1.25	10.0 ₁₎
310	10	0.9	●	●	●	1.45	1.30	8.0 ₁₎
312	12	0.7	●	●	●	1.25	1.35	7.0 ₁₎
314	14	0.7	●	●	●	1.15	1.35	6.5 ₁₎
316	16	0.7	●	●	●	0.95	1.25	6.0
318	18	0.7	●	●	●	0.85	1.20	5.5
319	19	0.7	●	●	●	0.95	1.25	5.0
326	26	0.5	●	●	○	0.95	1.30	2.0


- Стандартные позиции склада
- Заказные позиции

- 1) допустимый ток = 6А для розеток с угловыми (90°) контактами в ПП.
- 2) допустимый ток = 12А для розеток угловыми (90°) контактами в ПП.
- 3) применимо только к соединителям с штыревыми контактами.

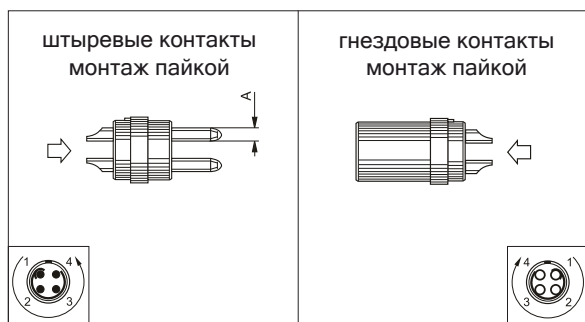Конфигурация контактов



3В
3К

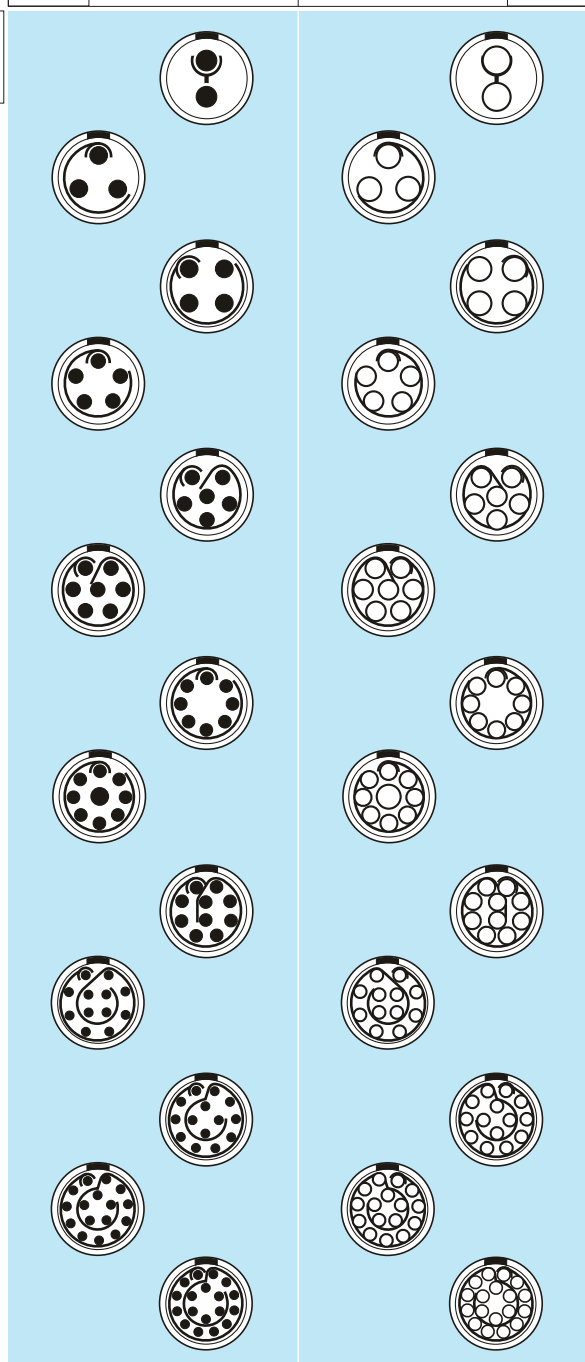

- Стандартные позиции склада
- Заказные позиции

Обозначение	Количество контактов	ØA, мм	Тип контактов			Параметры		Допустимый ток, А
			Под провода	Прямые в ПП	Угловые в ПП	Тестовое напряжение контакт-контакт, кВ	Тестовое напряжение контакт-корпус, кВ 3)	
02	2	3.0	●	○	—	2.10	1.55	35.0
303	3	2.0	●	●	○	1.90	1.50	25.0
304	4	2.0	●	●	○	1.45	1.25	19.0
305	5	1.6	●	●	○	1.90	1.25	19.0
306	6	1.6	●	●	○	1.60	1.15	17.0
307	7	1.6	●	●	○	1.70	1.25	15.0
308	8	1.3	●	●	●	1.65	1.15	13.0
309	9	1.3	●	●	—	1.35	1.05	6.0
310	10	2.0	●	●	○	1.35	1.05	15.0
312	12	1.3	●	●	●	1.25	0.90	12.0
314	14	0.9	●	●	●	1.45	1.00	9.0
316	16	0.9	●	●	●	1.20	1.20	9.0 ₁₎
318	18	0.9	●	●	●	1.20	0.85	8.0

- 1) допустимый ток = 6А для розеток с угловыми (90°) контактами в ПП.
 2) допустимый ток = 12А для розеток угловыми (90°) контактами в ПП.
 3) применимо только к соединителям с штыревыми контактами.